




B+F GLEISTRAGPLATTEN

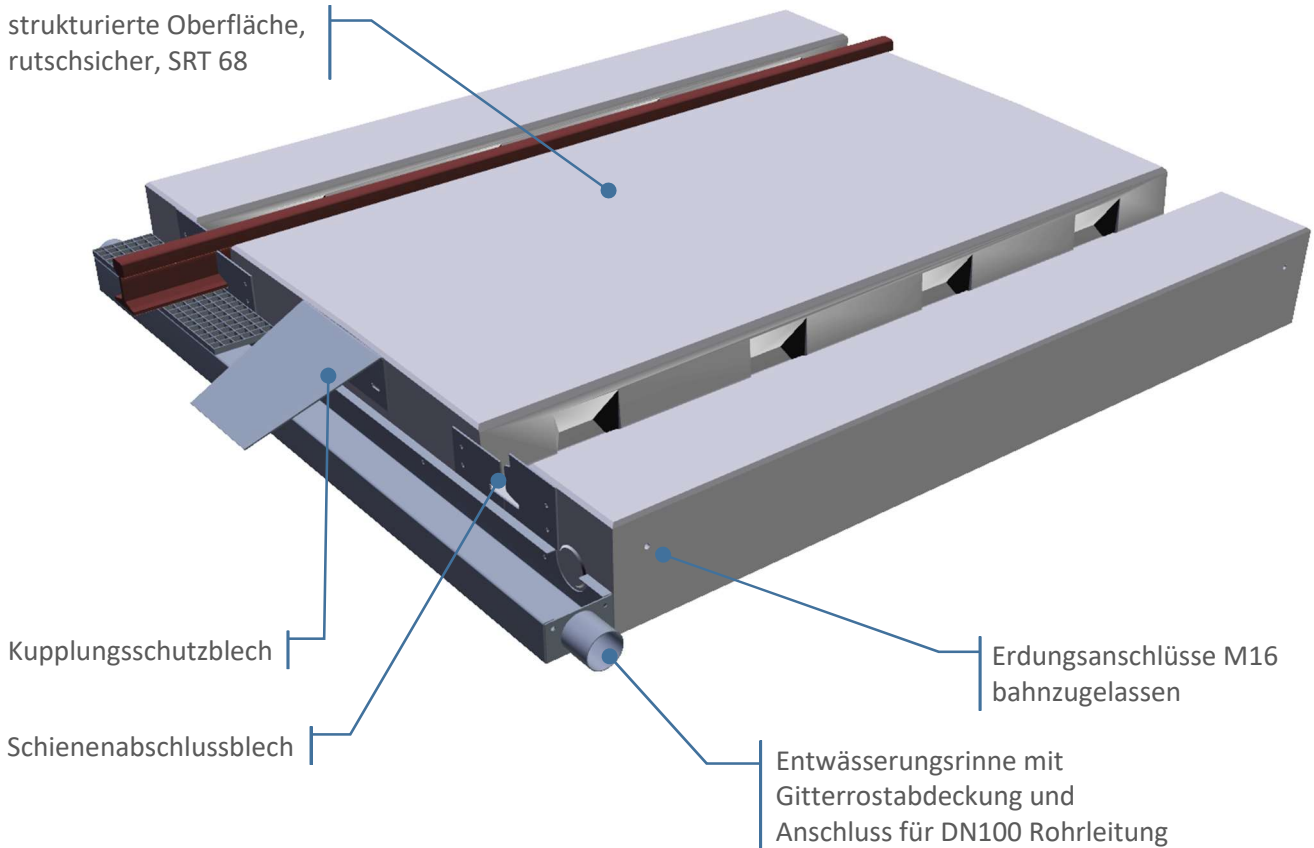

Produktpalette und Standardabmessungen

	49E1		54E3		60E1	60R1, 67R1, Ph37N	
Profil							
Belastung	mit EBA-Zulassung					ohne EBA-Zulassung	
			LM71/LM1 nach DIN EN 1991-2 (ehemals UIC71+SLW60) $V_{max} < 160$ km/h				
Stärke [mm]	320	380	320	380	380	380	
Radius [m]	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	
Gewicht [kg]	4305	5450	4305	5450	5450	5450	
Standard-Abmessungen Länge x Breite: 2600/2570 x 2400 mm Standard-Spurmaß: 1435 mm							
Abweichende Spurmaße, Radien < 100 m und Außergewöhnliche Belastungen, z.B. Reach Stacker, auf Anfrage							