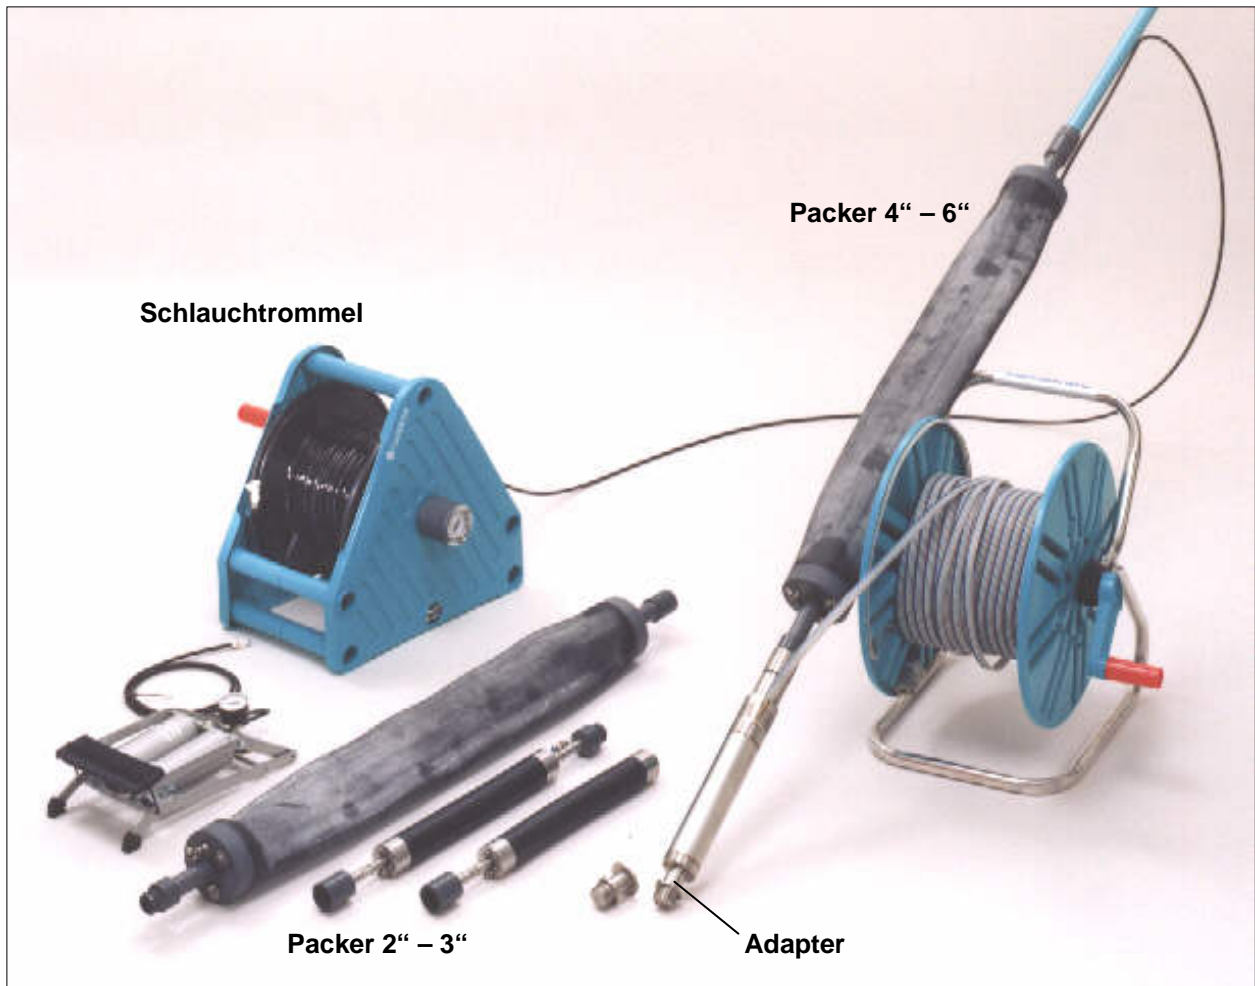


Packer für die Grundfos MP1

– Packer, einfach zu montieren, bereits ab 1 bar Überdruck nutzbar –



Anwendungsgebiete

- Teufenorientierte Grundwasserprobenahme aus Grundwasserbeobachtungsrohren
- Teufenorientierte Bodenluftprobenahme aus Gaspegeln

Einsatzmöglichkeiten

- Montage an Grundfos MP1
- Verwendung im Einzel- oder Doppelpackereinsatz
- Montage unterhalb der Grundfos MP1 unter Nutzung des Adapters
- Einsatz in Pegeln von 2" bis 6" nach Montage des entsprechenden Durchmesseradapters










UMWELTLEISTUNGEN

Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden
Postfach 80 01 40, 01101 Dresden, Deutschland
Zum Windkanal 21, 01109 Dresden, Deutschland

Telefon: +49 351 88646-82
Fax: +49 351 8865774
E-Mail: vertrieb@uit-gmbh.de
Internet: www.uit-gmbh.de

Packer

Technische Daten

	Grundfos MP1 als Erstausrüstung
	<p>Bestehend aus: Unterwasserpumpe MP1 mit Kabeltrommel Frequenzumrichter BTI/MP1, Kühlmantel, Montagehilfe, Übergangsendstück mit 1,0 m Schlauch, Verschleißteilset</p> <hr/> <p>Packer 4" – 6"</p> <p>Für den Einsatz der Packer in 5"- oder 6"-Grundwasser- beobachtungsrohren (GWBR) werden je Packer 2 Durchmesseradapter benötigt:</p> <p>Durchmesseradapter 5": für GWBR 5", Durchmesseradapter 6": für GWBR 6".</p> <p>Einzel- und Doppelpackereinsatz möglich. Abmessungen: Länge: ca. 1 m; Durchmesser: 93 mm Schlauchanschluss: für Schlauch AD 6 mm</p>
	<p>Packer 2" – 3"</p> <p>Einzel- und Doppelpackereinsatz möglich. Abmessungen: Länge: ca. 0,5 m; Durchmesser: 45 mm Schlauchanschluss: für Schlauch AD 4 mm</p>
	<p>Adapter</p> <p>Für die Montage eines Einzelpackers unterhalb der Pumpe MP1 wird der Adapter AD 1/ MP 1 benötigt. Material: Edelstahl Abmessungen: Länge: 50 mm; Durchmesser: 45 mm</p>
	<p>Gestänge</p> <p>Zur Einstellung des Packerabstandes bei Doppelpackereinsatz. Pumpensteigrohr DN 20, PN 10 Material: PVC-U Abmessungen: Länge: 1 m</p>
	<p>Schlauchtrommel</p> <p>Die Schlauchtrommel wird zur Druckluftversorgung der Packer benö- tigt. Schlauch: Länge: 50 oder 100 m; AD 6 mm; ID 4 mm Schlauchmaterial: PUR Zubehör: 1 Stück Adapter für Schlauch AD 6 mm auf AD 4 mm inkl. 1 m Schlauch AD 4 mm</p>
	<p>Kompressoren, Aggregate, Fußpumpe</p> <p>Zubehör zur Druckluftversorgung der Packer Fußpumpe oder Kompressor oder Betriebsgerät (siehe Datenblatt EGPS)</p>

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.



UMWELTELESTUNGEN

Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden
 Postfach 80 01 40, 01101 Dresden, Deutschland
 Zum Windkanal 21, 01109 Dresden, Deutschland

Telefon: +49 351 88646-82
 Fax: +49 351 8865774
 E-Mail: vertrieb@uit-gmbh.de
 Internet: www.uit-gmbh.de